

TU A300 CONFIGURADA SEGÚN TUS PREFERENCIAS

1 OPCIONES DE LA A300

- Segundo molino
- Depósito de granos sin extensión de depósito: 1 x 0.5 kg o 2 x 0.25 kg con extensión de depósito: 1 x 1.1 kg o 2 x 0.55 kg con bloqueo
- Uno o dos sistemas dosificadores de polvo aparte: 1 x 0.5 kg o 2 x 0.5 kg (para chocolate o leche en polvo), con bloqueo
- Extractor de posos de café
- Tubo de vapor (solo disponible en los modelos MS ES)
- Toma de agua o depósito de agua 4.8 l

2 SISTEMA DE LECHE

- FoamMaster™ (FM): leche caliente y espuma de leche; consistencia ajustable de forma individual; sistema de limpieza integrado
- Sistema de leche (MS): leche caliente y espuma de leche, dosificación exacta mediante bomba de leche

2 SISTEMA DE LIMPIEZA

- EasyClean (EC): sistema de limpieza automático con adición manual de líquido limpiador. Higiene perfecta en solo unos pasos.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

Hay diversas opciones de configuración disponibles.



FLEXIBILIDAD

Nuestra gama de productos permite diferentes opciones de montaje – en función de tus necesidades.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeeysystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0598.389/09.20/CH-ES/Sujeto a modificaciones en las dimensiones, el diseño y el modelo.

A300

¿Buscas una máquina de café profesional pero no estás seguro de tener suficiente espacio? Nuestra A300, que cuenta con una pantalla intuitiva y fácil de usar y una calidad de preparación consistente, ofrece una experiencia de café prémium en un formato supercompacto. Este modelo cubre todas las necesidades, ya sea en una pastelería, en un pequeño restaurante o en una oficina. Por si fuera poco, la A300 siempre produce un café excelente sin importar si lo prepara un profesional o el propio usuario con la opción autoservicio.

CAPACIDAD*	UNA SALIDA	DOS SALIDAS
Espresso	124	164
Cappuccino	92	132
Café	77	98
Agua caliente	90	

*Tazas por hora según la norma DIN 18873



EASYCLEAN
Sistema de limpieza automático – higiene perfecta en tan solo unos pasos



PANTALLA TÁCTIL
Fácil de usar incluso para nuevos usuarios



FOAMMASTER™
Para una espuma perfecta siempre


FRANKE

MAKE IT WONDERFUL


DATOS TÉCNICOS

MODELOS DE MÁQUINAS

Modelo A300	Potencia 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)
A300 MS EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)
A300 FM EC	200-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)
Dimensiones con depósito de agua	sin extensión de depósito, sin sistema dosificador de polvo 340 mm/465 mm/587 mm (ancho/alto/fondo) Con extensión de depósito, con sistema dosificador de polvo 340 mm/545 mm/587 mm (ancho/alto/fondo)
Dimensiones con toma de agua	sin extensión de depósito, sin sistema dosificador de polvo 270 mm/465 mm/587 mm (ancho/alto/fondo) Con extensión de depósito, con sistema dosificador de polvo 270 mm/545 mm/587 mm (ancho/alto/fondo)
Ancho (en vacío)	aprox. 25 kg

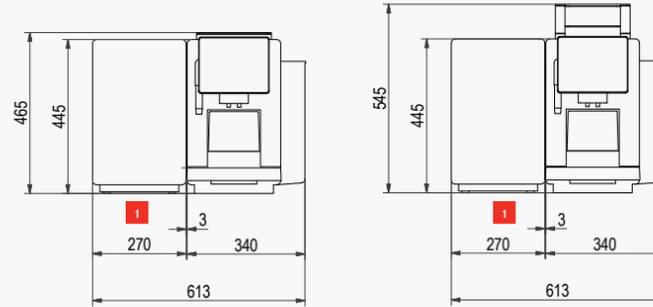


Opción con depósito de agua interno

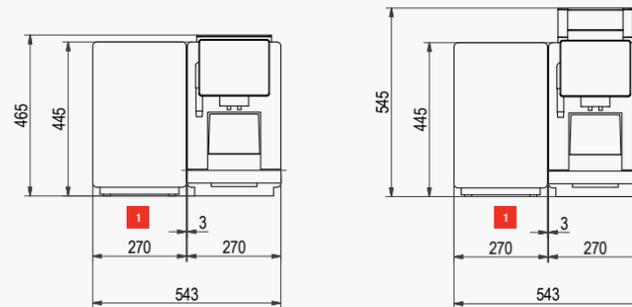

Opción con toma de agua

TOMA DE AGUA


Toma de agua fija	Tubo de metal con tuerca de unión G3/8", L = 1500 mm
Conducto de suministro de agua	Si es posible, en el lado de la instalación: agua potable de alta calidad sin tratar (que no venga de un sistema de descalcificación doméstico)
Presión del agua	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
Caudal	>0.1 l/sec
Temperatura del agua	<25 °C
Dureza total	4-8 °dH GH (dureza total de Alemania) / 7-14 °fH GH (dureza total de Francia) / 70-140 ppm (mg/l)
Dureza de carbonatos	3-6 °dH KH (dureza de carbonatos) / 50-105 ppm (mg/l)
Contenido de ácido/valor de pH	6.5-7.5 pH
Contenido de cloro	<0.5 mg/l



EQUIPOS AUXILIARES


1 UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Conexión eléctrica	SU05 EC (5 l) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A)
Dimensiones	270 mm/445 mm/475 mm (ancho/alto/fondo)
Ancho (en vacío)	aprox. 20 kg
Compatible con	Modelo A300 MS EC / A300 FM EC
Color	Negro

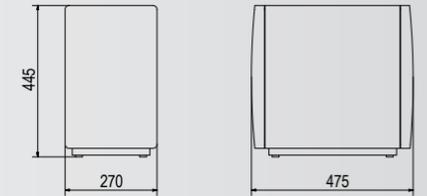


UNIDAD DE REFRIGERACIÓN KE200 (4 l)

Conexión eléctrica	220-240 V CA, 1 L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz
Dimensiones	225 mm/356 mm/453 mm (ancho/alto/fondo)
Ancho (en vacío)	aprox. 13 kg
Compatible con	Modelo A300 MS EC / A300 FM EC
Color	Acero inoxidable

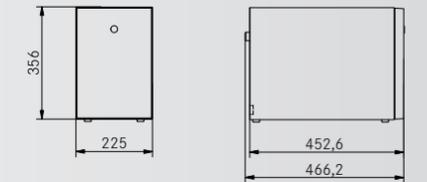

SISTEMA DE CONTEO

Conexión eléctrica	AC125CL 85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Dimensiones	125 mm/150 mm/310 mm (ancho/alto/fondo)
Ancho (en vacío)	aprox. 2 kg
Color	Negro



DESAGÜE

Tubo de desagüe	diámetro = 16 mm. L = 2000 mm
------------------------	-------------------------------